

we care 

primus

laundry equipment

Промышленная высокоскоростная барьерная стирально-отжимная машина

MB 26, MB 33, MB 44, MB 66



ОПИСАНИЕ

- Свободностоящая, высокоскоростная
- Надежная конструкция рамы, подшипников и барабана
- Внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали
- Большой выпускной клапан 2x Ø76 мм – MB 26 33 44 66
- Легкий доступ ко всем частям машины
- Двигатель с частотным управлением
- Большой проем двери для удобства загрузки и выгрузки белья
- Graphitronic® - новый брендовый многофункциональный программатор имеет практически неограниченные возможности включая:
 - возможность дистанционного управления
 - визуализации графических символов и текстовой информации на многих языках
 - свободного программирования
- Перфорированные ребра: уникальная система PowerWash®, благодаря которой улучшается эффективность стирки и понижается расход воды
- Программы стирки SuperEco - значительное сокращение потребления воды и электричества

ВОЗМОЖНОСТИ

- Корпус машины из нержавеющей стали (AISI 304)
- 5 патентованных свободно вставляемых воронок
- Насосы для жидких моющих средств
- Режим SoftWash® (аква чистка)
- ПО для отслеживания работы прачечной и объединения машин в сеть „Trace-Tech“
- Система взвешивания белья Optiload®



ГИГИЕНИЧЕСКОЕ
РЕШЕНИЕ



ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ
ДВЕРЬ



ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

POWERWASH

superEco

Graphitronic®


OPTILOAD

TRACE-TECH


ТИП		МВ 26	МВ 33	МВ 44	МВ 66
ЕМКОСТЬ					
Загрузка	кг	26	33	44	66
Объем барабана	л	265	332	442	663
Диаметр барабана	мм	Ø650	Ø650	Ø750	2×Ø750
Количество барабанов		1	1	1	2
Количество загрузочных дверей		1	1	1	2
Количество выгрузочных дверей		1	1	1	2
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА					
Обороты стирки	об/мин	45	45	41	41
Обороты отжима	об/мин	960	960	915	915
G-Фактор		335	335	350	350
УПРАВЛЕНИЕ					
Graphitronic® микропроцессор		стандарт			
КОРПУС					
Нержавеющая сталь AISI 316L		выбор			
НАГРЕВ					
Электрический	кВт	24	36	45	54
Паровой (пар высокого давления)	бар	3-8	3-8	3-8	3-8
ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
Электрическое		3×200-240V 50/60Hz, 3×380-480V 50/60Hz			
Подвод воды		1"			
Подвод пара		3/4"			
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					
В×Ш×Г	мм	1600×1410×1060	1600×1560×1060	1650×1610×1170	1650×2160×1170
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ					
Брутто вес	кг	1050	1090	1280	1510
Нетто вес	кг	960	1000	1140	1360
Размеры в упаковке (обрешетка)	мм	1840×1465×1175	1840×1610×1175	1840×1660×1380	1840×2200×1380
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ					
холодная и горячая вода за цикл*	л	276+69	364+91	467+117	785+195

* протестировано в соответствии с нормами EN 604 56, данные по размерам машин указаны с учетом всех выступающих частей.


ВИД СПЕРЕДИ МВ 26 33 44

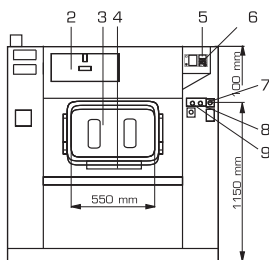


ВИД СБОКУ МВ 26 33 44



ВИД СЗАДИ МВ 26 33 44



ВИД СЗАДИ МВ 66

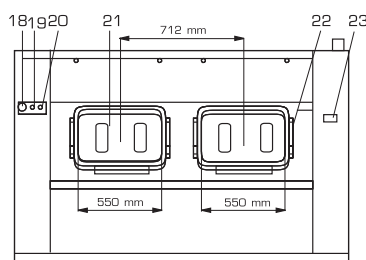

1. Сервисная панель
2. Воронки
3. Загрузочные двери
4. Ручка двери
5. Дисплей
6. Пульт управления
7. Главный выключатель
8. Кнопка открытия двери
9. Кнопка для настройки положения двери
10. Подключение жидких моющих средств
11. Присоединение теплой воды
12. Выпуск воздуха
13. Присоединение холодной мягкой воды
14. Присоединение холодной жесткой воды
15. Замок пульта сервиса
16. Присоединение пара
17. Выпускной клапан (2xØ76 мм)
18. Аварийное отключение
19. Кнопка открытия двери
20. Кнопка для настройки положения двери
21. Выгрузочные двери
22. Амортизатор двери
23. Производственный щиток

Компания Primus оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации в этом буклете. Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно информационный характер и не являются обязывающими.

www.primuslaundry.com



ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

